


IBMO Wurgmanchet type WM E

De IBMO wurgmanchet is de kant en klare oplossing zodra u met een kunststof leiding door een brandscheiding gaat. Deze is getest voor zowel situaties door de wand of vloer. En zijn met succes getest op **90, 120** en zelfs **240 minuten** brandwerendheid. Onder andere classificatienr.: 2009-Efectis-R0063 volgens EN 13501-2:2003. Testmethode EN 1366-3:2004. Classificatie en of testrapporten op aanvraag.

Wurgmanchet is verkrijgbaar in 16mm tot maximaal 532mm inwendig.

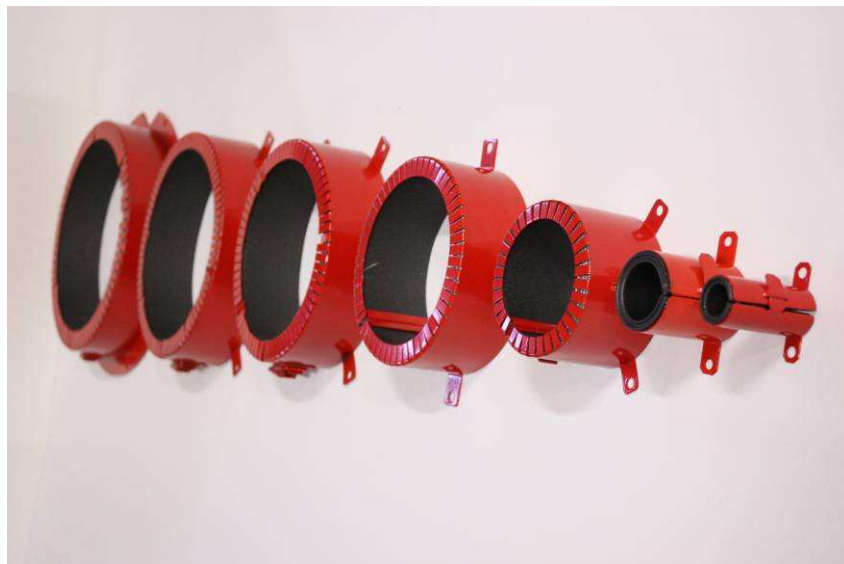

IBMO Wurgmanchetten maatvoeringen

Manchetten maat	Inwendige maat A	Uitwendige maat B	Uitwendige maat C	Hoogte D
WM E 16	18mm	28mm	70mm	60mm
WM E 30	32mm	42mm	83mm	60mm
WM E 40	42mm	53mm	93mm	60mm
WM E 50	52mm	66mm	95mm	60mm
WM E 56	57mm	71mm	98mm	60mm
WM E 63	65mm	88mm	107mm	60mm
WM E 75	77mm	99mm	115mm	60mm
WM E 83	85mm	108mm	125mm	60mm
WM E 90	92mm	112mm	145mm	60mm
WM E 110	112mm	133mm	183mm	60mm
WM E 125	127mm	159mm	210mm	60mm
WM E 140	142mm	176mm	225mm	60mm
WM E 160	162mm	200mm	252mm	60mm
WM E 180	182mm	223mm	274mm	60mm
WM E 200	202mm	240mm	292mm	60mm
WM E 225	227mm	265mm	315mm	60mm
WM E 250	252mm	297mm	350mm	60mm
WM E 315	317mm	369mm	419mm	125mm
WM E 335	337mm	389mm	439mm	125mm
WM E 355	357mm	409mm	459mm	125mm
WM E 400	402mm	454mm	504mm	125mm
WM E 450	452mm	504mm	554mm	125mm
WM E 500	502mm	554mm	604mm	125mm
WM E 530	532mm	584mm	634mm	125mm

