
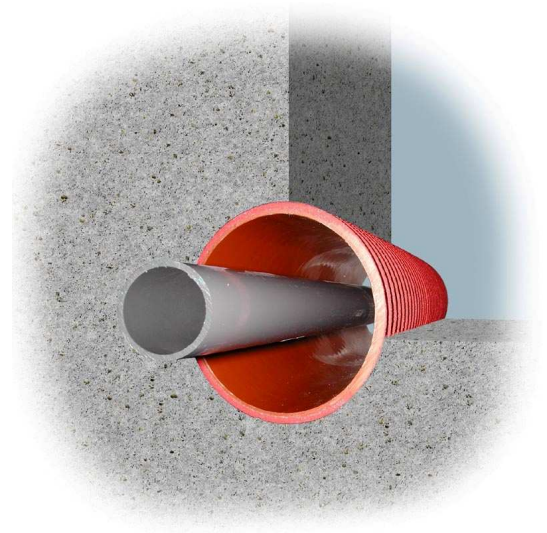


IBMO Geribbelde Instortbuis

Uw kant en klare instortvoorziening !

1. Hecht zich aan het beton.
2. Geen lekkage tussen beton en instortbuis.
3. Door gebruik van speciedeksels bescherming tegen vuil van buitenaf.
4. In alle diameters verkrijgbaar.

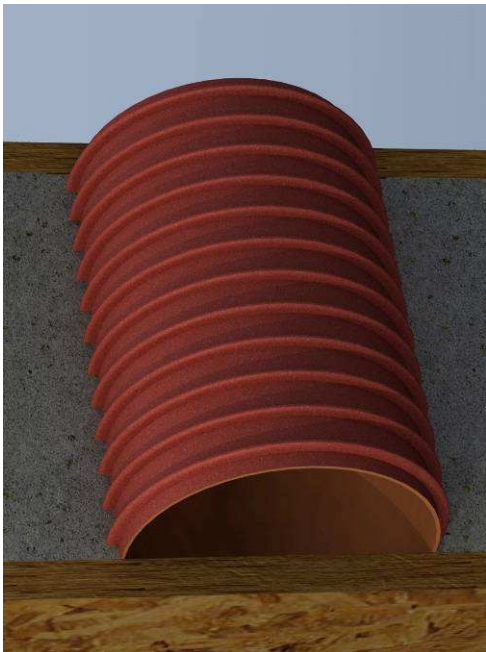

Maten IBMO Instortbuis


Maat buis (inwendig)	Standaardlengte
Buis Ø 60 mm	2000 mm
Buis Ø 80 mm	2000 mm
Buis Ø 100 mm	2000 mm
Buis Ø 125 mm	2000 mm
Buis Ø 150 mm	2000 mm
Buis Ø 200 mm	2000 mm
Buis Ø 245 mm	1650 mm
Buis Ø 292 mm	1650 mm
Buis Ø 395 mm	1650 mm
Buis Ø 492 mm	1650 mm

Diameters verkrijgbaar tot **1700 mm** inwendig (prijs op aanvraag)


Maten deksels IBMO instortbuizen

Artikelcode	Afmeting in mm.
DekGB 60	60 mm
DekGB 80	80 mm
DekGB 100	100 mm
DekGB 125	125 mm
DekGB 150	150 mm
DekGB 200	200 mm
DekGB 245	245 mm
DekGB 292	292 mm
DekGB 395	395 mm


IBMO Instortbuis Installatiemethode

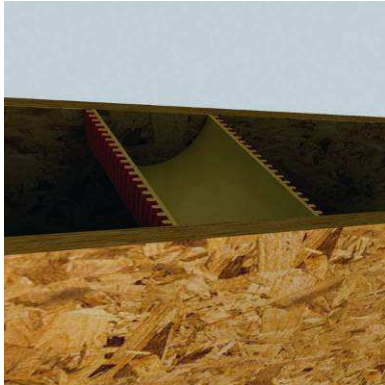

De IBMO Instortbuis tussen de fundering plaatsen.

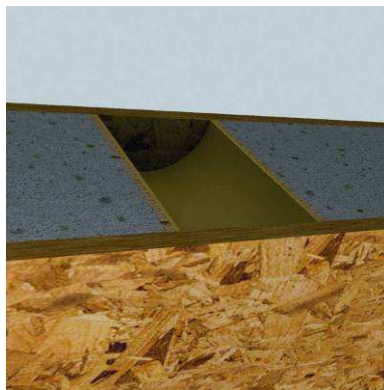

Na uitharding van beton, kan de bekisting worden verwijderd en de leidingen worden doorgevoerd.

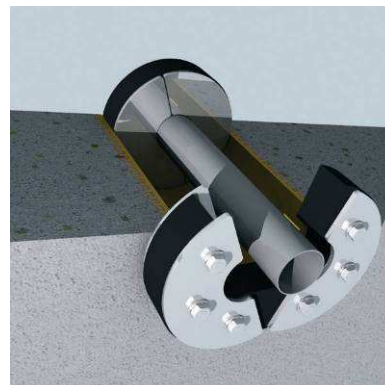

Naar gelang de situatie, kan deze worden afgedicht met een IBMO hogedrukafdichting, Uni-Seal of de standaard IBMO afdichting.