



Instort- buizen

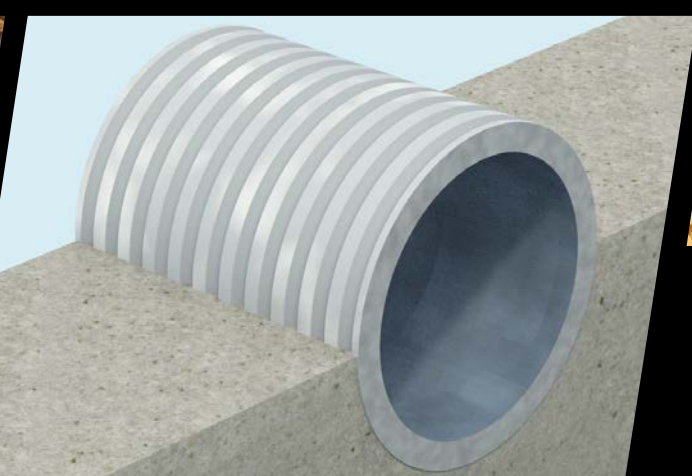


Vezelcement instortbuis –
duurzaam, waterdicht en betrouwbaar.

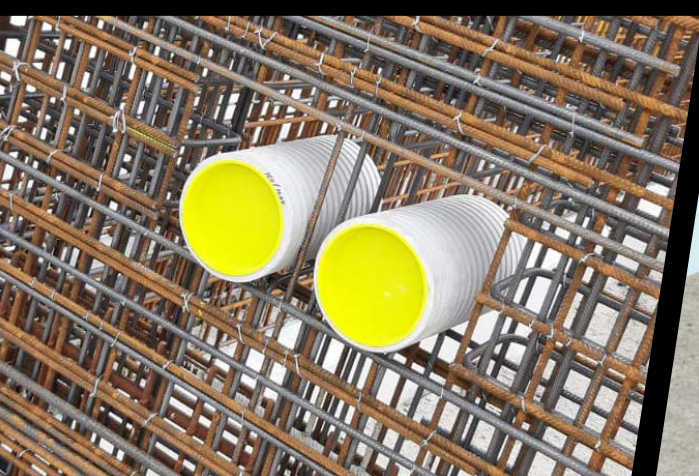

Vezelcement instortbuis

De instortbuis is gemaakt van een speciaal vezelcement en kwartszand. De buis is geschikt voor inbouw in wanden en plafonds. De instortbuis is waterdicht. Ook geschikt voor gebruik in drinkwaterinstallaties.

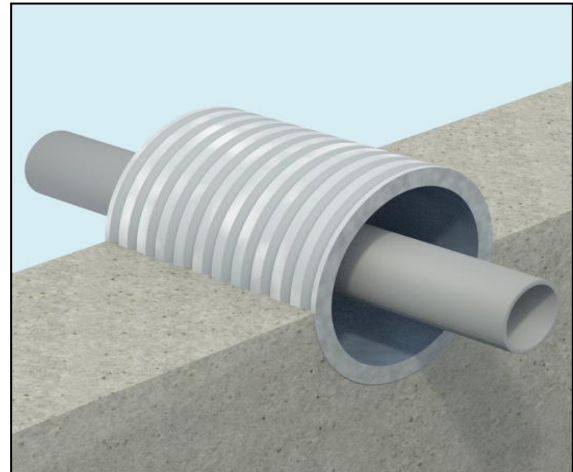

Waarom een instortbuis?


1. Uitstekende hechting aan het beton
2. Geen lekkage tussen beton en instortbuis.
3. Door gebruik van speciedeksels bescherming tegen vuil van buitenaf.
4. In vele diameters verkrijgbaar.
5. Blijft altijd mooi rond vervormt niet.
6. Leverbaar in gewenste lengtes.

Technische specificatie

Type	Inwendige diameter	Uitwendige diameter
CB 80	80	110
CB 100	100	130
CB 125	125	155
CB 150	150	180
CB 200	200	240
CB 250	250	290
CB 300	300	340
CB 350	350	402
CB 400	400	452
CB 450	450	502
CB 500	500	560
CB 600	600	670
CB 700	700	780
CB 800	800	880

**** De vezelcementbuizen zijn leverbaar in elke gewenste maat tot een lengte van 1200mm ****
De buizen zijn te verlijmen tot langere lengtes.

De vezelcementbuizen zijn ook leverbaar in
Gedeelde versie.

**Speciedeksels.**

Bij het storten van vezelcementbuizen is het belangrijk dat de binnenkant van de buis schoon blijft. Het toepassen van speciedeksels is hiervoor een slimme en eenvoudige oplossing.

Artikel code	Afmetingen in mm
DekGb 80	80mm
DekGb 100	100mm
DekGb 125	125mm
DekGb 150	150mm
DekGb 200	200mm
DekGb 250	250mm
DekGb 300	300mm
DekGb 350	350mm
DekGb 400	400mm

