

BKD systeem 150



Universele doorvoermogelijkheden
voor kabel en buis.

Klik Systeem BKD 150



- Universele doorvoermogelijkheden voor kabel en buis.
- Afdichting door middel van krimpkous, warm of koudetechniek.
- Onmiddellijk gas en waterdicht.
- Milieuvriendelijk en bestand tegen chemicaliën.

BKD 150 Kabel doorvoer

De behuizing is halogeenvrij en heeft een bajonet-sluiting systeem. Deze wordt standaard geleverd met een drukbestendige blindkap. Uiteraard passen in de behuizing ook de IBMO hogedrukafdichtingen.

De aansluiting tussen de pijp en behuizing is afgedicht met een drukbestendige- en bezande tape.


BKD 150 een-zijdige behuizing



Voor een eenzijdige aansluiting met een bajonetsluiting systeem of hogedrukafdichting .

BKD 150-1Z

BKD 150 twee-zijdige behuizing



Voor een twee-zijdige aansluiting met een bajonetsluiting systeem of hogedrukafdichting.

BKD150-2Z


BKS 150 een-zijdige behuizing onder een hoek van 45°



Voor inbouw in bekisting
inclusief stalen
hoekprofielen en
bevestigings- wig.
Minimale wanddikte
250mm.

BKS 150-1Z

BKD 150 twee-zijdige behuizing onder een hoek van 45°

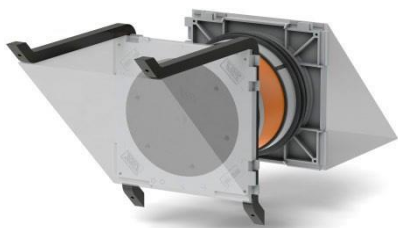

Voor inbouw in bekisting
inclusief stalen
hoekprofielen en
bevestigingswig
minimale wanddikte
250mm.

BKD 150-2Z

Op aanvraag ook leverbaar in 30° en 60° uitvoering

BKD 150 systeem deksel voor behuizing en aluminium voorbouw flens

De BKS 150 systeem deksel met pijpverbinding voor plug-in kabeldoorvoeren of met optionele sok verbinding voor flexibele kabeldoorvoeren

BKS 150 systeemdeksel met pijpverbinding



Voorzien van de bajonet-sluiting.
Geschikt voor leidingen
110mm, 125mm, 160mm . Deze
schuift u simpel in de verbinding

SD-PV 110
SD-PV 125
SD-PV 160

BKS 150 systeemdeksel met sok verbinding



Voorzien van bajonetsluiting. De
aansluiting met leidingen van
110mm, 125mm, 140 en 160mm
wordt gemaakt door middel van
een koudsok of krimpsokverbinding.

Afdichtings inzetstukken met pijp-aansluiting

Voor standaard behuizing en aluminium voorbouw flens

- Makkelijke installatie.
- Geen speciaal gereedschap nodig.
- Door de krimpkous direct waterdicht op kabel of leiding
- Voor 3 of 6 kabels/leidingen van 7 tot maximaal 56mm

BKD 150 met IBMO HDA gedeeld.

Met 3 sok verbindingen en krimpkous



HDA 150/G/1/3x60 BKD

Met 6 sok verbindingen en krimpkous



HDA 150/G/1/6x40 BKD

Afdichting en inzetstukken voor behuizing en aluminium voorbouw flens



HDA150/G/1/3x60WS BKD met 3 ui-ringen



HDA150/G/1/6x40WS met 6 ui-ringen



Voor geribbelde buis



**Voor Kabel- en
Pijpdoorvoeren**

Aluminium voorbouw flens voor het IBMO Klik Systeem BKS 150

met



Voor montage achteraf bij een bestaande doorvoer tot een maximale sparingsmaat van 150mm. Toepasbaar in combinatie alle systeem-deksels en HDA's.

Accessoires



Gereedschap voor het openen en sluiten van systeem deksel en aluminium voorbouw flens.



Geribbelde buis met coating voor aansluiting op systeem deksel met pijp-aansluiting. Diameter 150mm inwendig.