


# BKD systeem 90



Universele doorvoermogelijkheden  
voor kabel en buis.

## Klik Systeem BKD 90

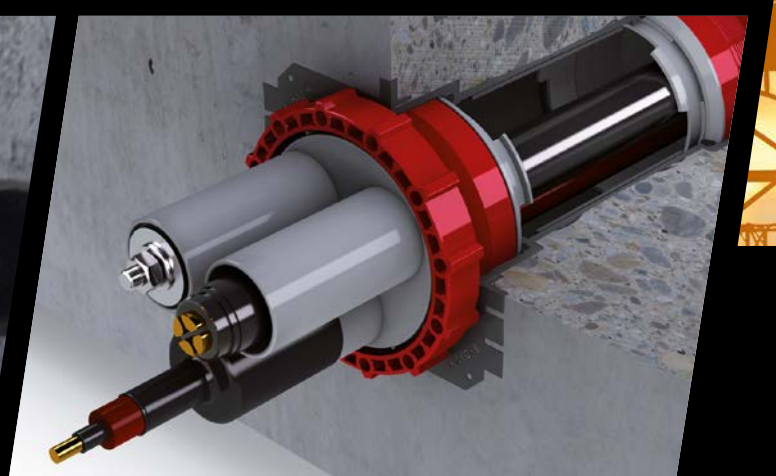

- Universele doorvoermogelijkheden voor kabel en buis.
- Afdichting door middel van krimpkous en rubbertechnieken.
- Onmiddellijk gas en waterdicht.
- Milieu vriendelijk en bestand tegen eventuele chemicaliën.

## BKD 90 kabel doorvoer

De behuizing is halogeenvrij en heeft een schroefdraad systeem. Deze wordt standaard geleverd met een drukbestendige blindkap. Uiteraard passen in de behuizing ook de drukafdichtingen.

De aansluiting tussen de pijp en behuizing is afgedicht met een drukbestendige- en bezande tape.


## BKD 90 eenzijdige behuizing



Voor eenzijdige aansluiting met een schroefdraadsysteem of drukafdichting .

**BKD 90-1Z**

## BKD 90 tweezijdige behuizing

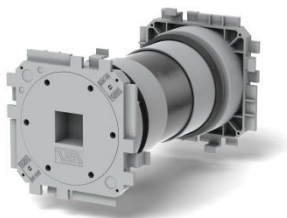


Voor een tweezijdige aansluiting met een schroefdraad systeem of drukafdichting.

**BKD 90-1Z**

**BKD 90 eenzijdige behuizing onder een hoek van 45°**

Voor inbouw in bekisting inclusief stalen hoek profielen en bevestigingswig. Minimale wanddikte 250mm.

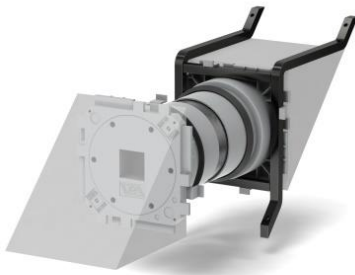**BKS 90-1Z****BKD 90 tweezijdige behuizing onder een hoek van 45°**

Voor inbouw in bekisting inclusief stalen hoek profielen en bevestigingswig minimale wanddikte 250mm.

**BKD 90-2Z**

Op aanvraag leverbaar in 30° en 60° uitvoering

## BKD 90 systeem deksel voor behuizing en aluminium voorbouw flens

De BKD 90 en systeem deksel met pijpverbinding voor plug-in kabeldoorvoeren of met optionele sokverbinding voor flexibele kabeldoorvoeren

### BKS 90 systeemdeksel met pijpverbinding



Voorzien van schroefdraad.  
Geschikt voor leidingen  
75mm, 85mm, 110mm . Deze  
schuift u simpel in de verbinding

**SD-PV 75**  
**SD-PV 85**  
**SD-PV 110**

### BKD 90 systeemdeksel met sok verbinding



Voorzien van schroefdraad.  
De aansluiting met leidingen van  
75mm, 85mm, en 110mm  
wordt gemaakt door middel van  
een koudsok of krimpsok verbinding.

## Afdicht inzetstukken met pijp-aansluiting

Voor standaard behuizing en aluminium voorbouwflens.  
BKD90-D-1/3/5

- Makkelijke installatie.
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Met de krimpkous waterdicht op kabel of leiding
- Geschikt voor 1 kabel.
- Gas en waterdicht tot 2,5 bar.
- Alle hoezen ook leverbaar met krimpkous

**Met 1 sok verbinding en  
krimpkous kabels 26-73mm`**



**Met 3 sok verbinding en  
krimpkous kabels 12-29mm**



**Met 5 sok verbindingen en  
krimpkous kabels 7-19mm**



## Afdichtingen voor behuizing en aluminium voorbouw flens



**HDA 90/G/1/4x...**



**HDA 90/G/1/(0-56)**



**Voor geribbelde buis**



**Voor Kabel- en  
Pijpdoorvoeren**

## Aluminium voorbouw flens voor Klik Systeem BKD 90



Voor montage bij een bestaande doorvoer tot maximale sparingsmaat van 90Ø mm. Toepasbaar in combinatie met alle systeem-deksels en Drukafdichtingen.

### Accessoires



Gereedschap voor het openen en sluiten van systeem deksel en aluminium voorbouw flens.



Geribbelde buis met coating voor aansluiting op systeem deksel met pijp-aansluiting. Diameter 90mm inwendig.