



2-zijdige gecoate steenwolplaat

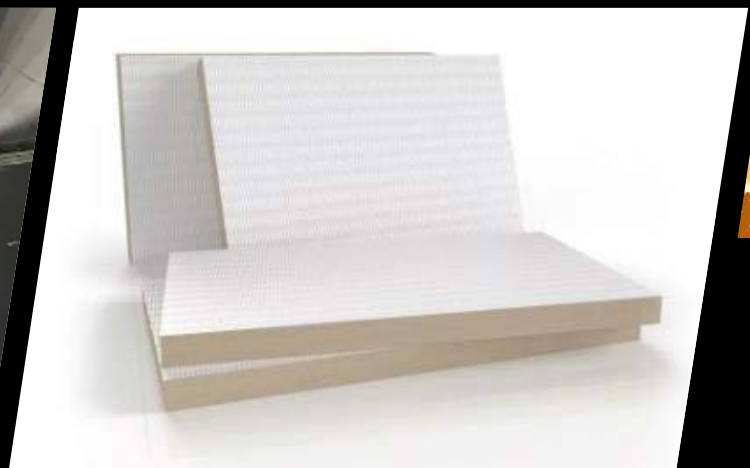

Steenwol brandschot voor het brandwerend afdichten van ruime sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen.

2-Zijdig gecoate steenwolplaat.

Steenwol brandschot voor het brandwerend afdichten van ruime sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen. Het steenwol brandschot is opgebouwd uit een zwaar geperste steenwol plaat van ca 150 kg/m³ en aan twee zijden voorzien van een endotherme coating.

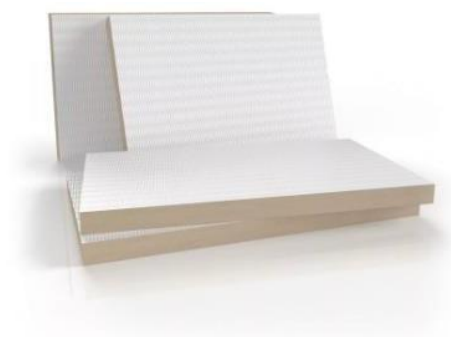

Brandwerende pasta/coating.

Endotherme brandwerende coating/pasta op waterbasis in verschillende viscositeiten.

Voor het afdichten van naden en voegen rondom doorgevoerde elementen zoals elektra, brandbare kunststof leidingen, niet-brandbare metalen leidingen en ventilatiesystemen.

Ook voor het reduceren van conductie in doorgevoerde elementen.

De coating is dezelfde coating als aangebracht op de steenwol brandschotten en kan worden gebruikt voor het schilderen van een kader op wand of vloer.