

3 in 1 Fire seal




De complete seal voor industrie
en tankterminals.





Voldoet aan de PGS 29 norm



PRESSURE SEAL

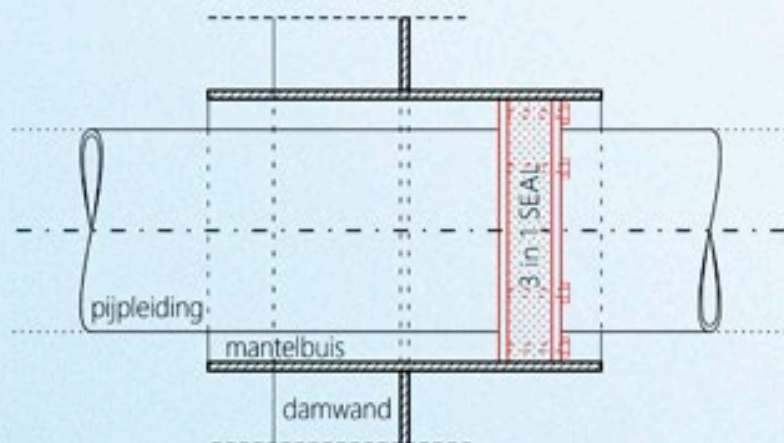

Staal

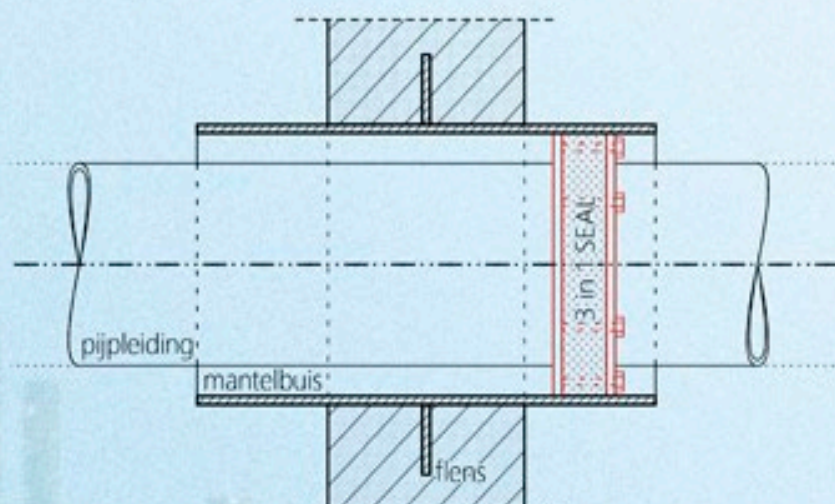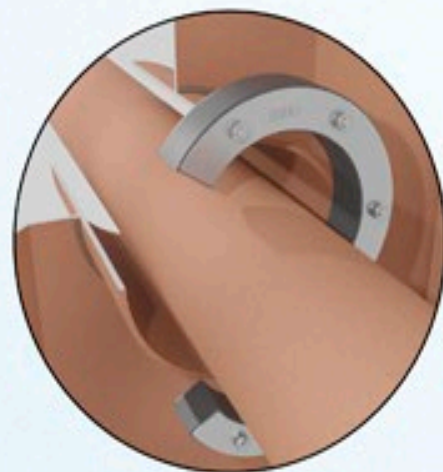

Beton

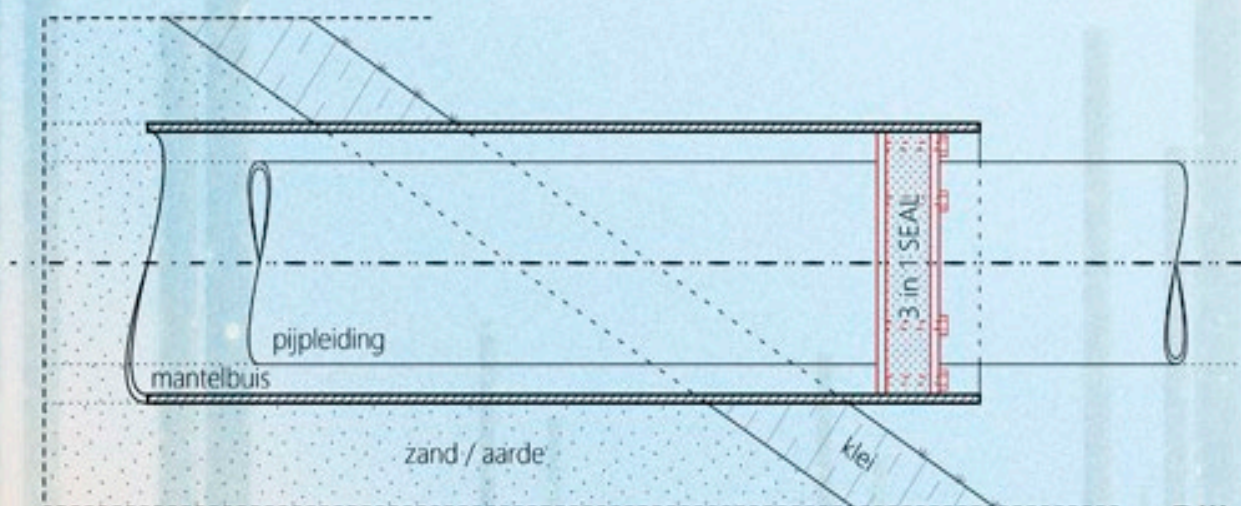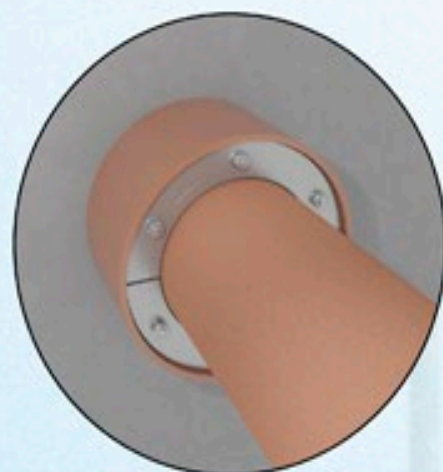

Dijk


3 in 1 FIRE SEAL

Voor Industrie & Tankterminals

Voor tankterminals en alle bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen gelden strenge eisen voor de veiligheid. Deze eisen zijn vastgelegd in de Publicatie Gevaarlijke Stoffen, de **PGS 29 Norm**.

De 3 in 1 Fire Seal voldoet aan alle gestelde eisen uit de PGS 29 norm voor doorvoeren.
De seal is:

1. Brandwerend voor 120 minuten
2. Vloeistofdicht en drukdicht
3. Chemicaliën bestendig

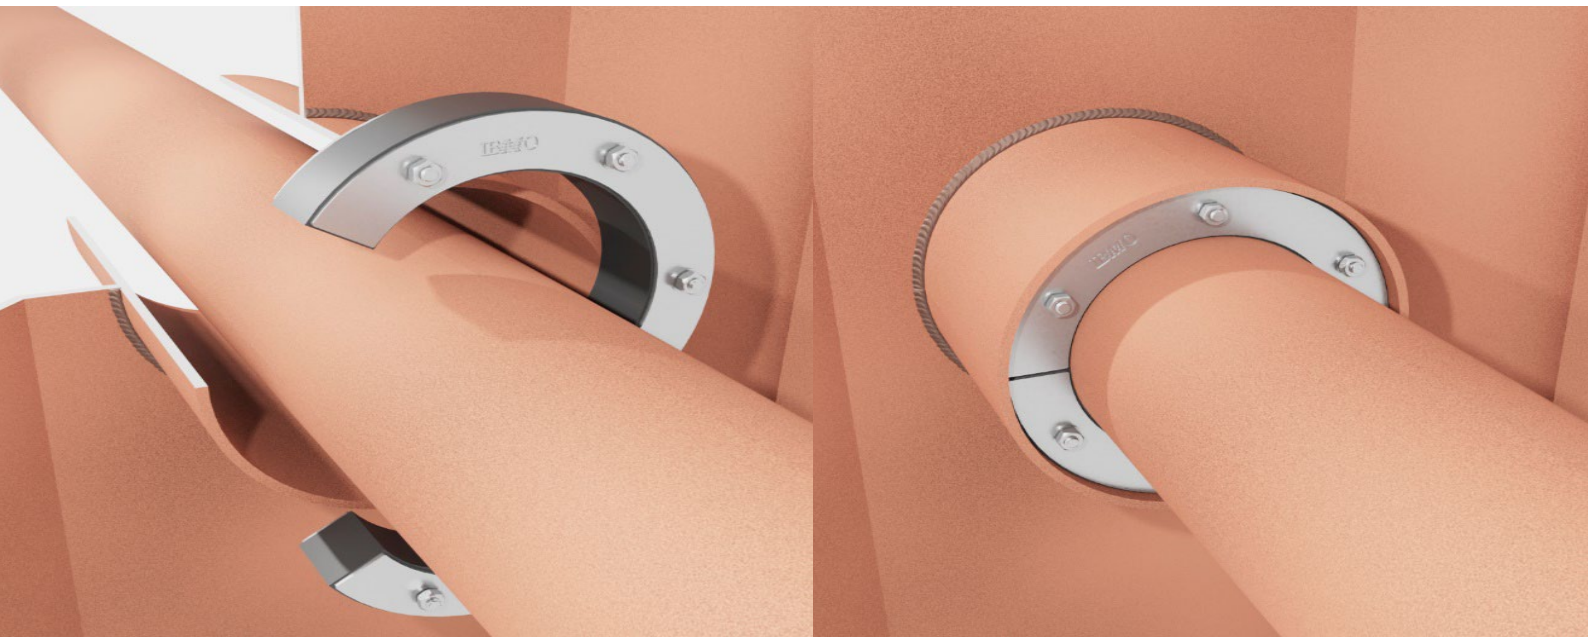

*** Figuur 1. Afdichtingen geïnstalleerd in stalen damwand*

De 3 in 1 Fire Seal is toepasbaar bij leidingdoorvoeren door:

- Dijk & keerwanddoorvoeren door aarde & klei
- Doorvoeren door stalen wanden
- Doorvoeren door betonnen wanden

3 in 1 FIRE SEAL

Eigenschappen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Afdichting wordt rondom de leiding en “in” de mantelbuis/sparing geplaatst
- Flexibel, absorbeert axiale en laterale beweging
- 2.5 Bar explosiebestendig
- 6 Bar gas- en waterdicht
- Chemisch bestendig
- Uv-bestendig
- 120 minuten bestand tegen een koolstofwaterstofpoelbrand
- Lange levensduur
- Verkrijgbaar in elke diameter, ook excentrisch



*** Figuur 2. Excentrische Seals geïnstalleerd in stalen wand*

The main logo for IBMO SEALING SYSTEMS. It features the 'IBMO' logo with the stylized 'M' and registered trademark symbol, positioned above a thick horizontal bar with a yellow top half and a blue bottom half. Below the bar, the words 'SEALING SYSTEMS' are written in a bold, black, sans-serif font.

Lorentzstraat 13
2665 JG Bleiswijk
The Netherlands

Tel: +31 (0) 105227505
verkoop@ibmo.eu
www.ibmo.eu