



Druk afdichtingen Hybride

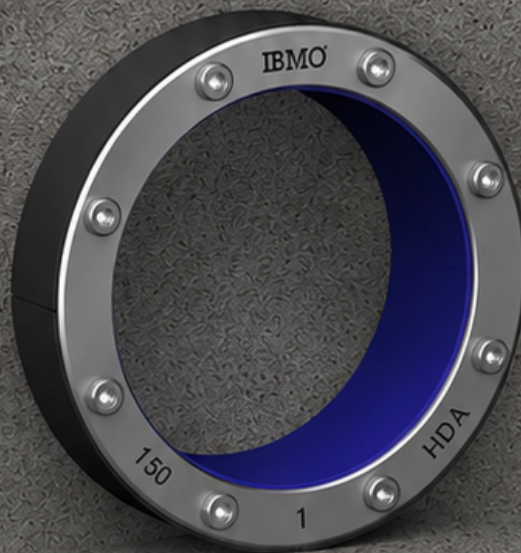

Afdichting voor geribbelde, oneffen en/of
dunwandige leidingen

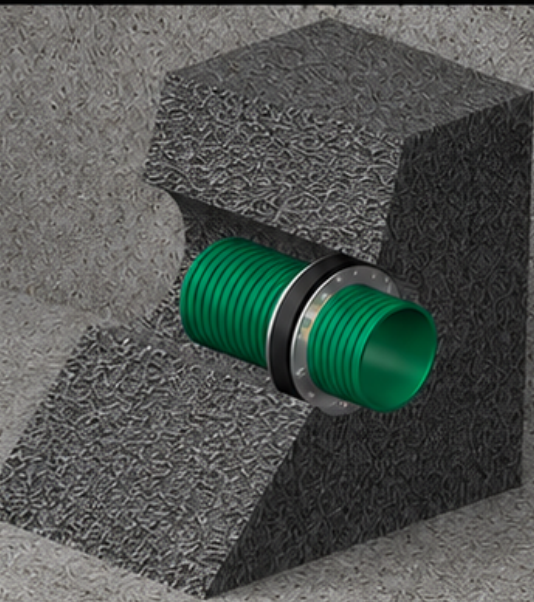

Waterdicht t/m 6 Bar

Drukafdichting (H)


Productomschrijving

De Drukafdichting (H) is een hoogwaardige afdichting opgebouwd uit twee lagen en speciaal ontwikkeld voor het betrouwbaar afdichten van kunststof leidingsystemen. Dankzij de combinatie van een duurzame EPDM buitenring en een uiterst flexibele elastomeer binnenring is deze afdichting bijzonder geschikt voor geribbelde kunststof leidingen.

Door het flexibele karakter van de binnenring wordt een optimale afdichting gerealiseerd, zelfs bij leidingen met oneffen oppervlakken of lichte vervormingen.

Toepassingen **Hybride**

- Geribbelde leidingen
- Dunwandige leidingen
- Oneffen leidingen

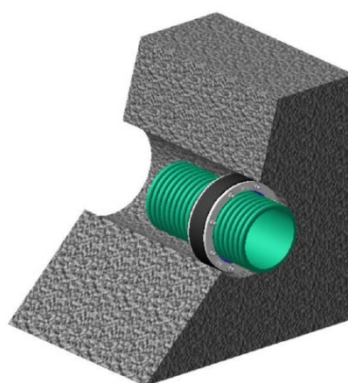

Eigenschappen:

- Montage zonder special gereedschap
- Snel en eenvoudig te monteren.
- Leverbaar in elke gewenste maat
- Enkel- of dubbellaags en in openklapbare of deelbare versie

Materiaal:

- RVS stalen ring en RVS bouten en moeren
- Buiten ring van EPDM rubber
- Binnen ring gemaakt van flexibel en zacht elastomeer

