




Functionaliteit: voor kunststof leidingen



Wurgmanchet type WM E

De wurgmanchet is de kant en klare oplossing zodra u met een kunststof leiding door een brandscheiding gaat.

Deze knijpt de kunststof leiding dicht in geval van brand en dicht de sparring af om rook c.q. brandoverslag te voorkomen. De wurgmanchet is geschikt voor zowel situaties door de wand of vloer en is met succes getest op **60, 90, 120** en zelfs **240 minuten** brandwerendheid. Getest volgens de Europese norm **NEN-EN 1366-3:2004 / 2009**.

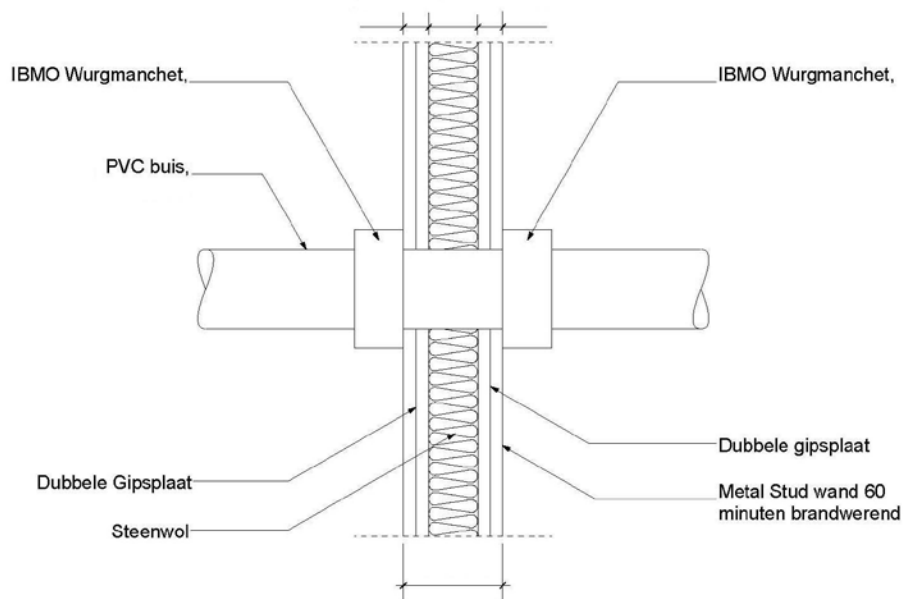

Wurgmanchetten maatvoeringen

Type No.	Inwendige maat A	Uitwendige maat B	Uitwendige maat C	Hoogte maat D
WME 30	32	42	83	60
WME 40	42	53	93	60
WME 50	52	66	95	60
WME 56	57	71	98	60
WME 63	65	88	107	60
WME 75	77	99	115	60
WME 83	85	108	125	60
WME 90	92	112	145	60
WME 110	112	133	183	60
WME 125	127	159	210	60
WME 160	182	200	252	60
WME 200	202	240	292	60
WME 225	227	270	310	175
WME 250	252	297	350	200
WME 275	277	322	370	225
WME 300	302	347	390	225
WME 315	337	369	419	225

