

Klik Systeem BKD 90



- Universele doorvoermogelijkheden voor kabel en buis.
- Afdichting door middel van krimpkous en rubbertechnieken.
- Onmiddellijk gas en waterdicht.
- Milieu vriendelijk en bestand tegen eventuele chemicaliën.

BKD 90 kabel doorvoer

De behuizing is halogeenvrij en heeft een schroefdraad systeem. Deze wordt standaard geleverd met een drukbestendige blindkap. Uiteraard passen in de behuizing ook de IBMO hogedrukafdichtingen.

De aansluiting tussen de pijp en behuizing is afgedicht met een drukbestendige- en bezande tape.


BKD 90 eenzijdige behuizing



Voor een eenzijdige aansluiting met een schroefdraad systeem of hogedrukafdichting .

BKD 90-1Z

BKD 90 tweezijdige behuizing



Voor een tweezijdige aansluiting met een schroefdraad systeem of hogedrukafdichting.

BDK 90-1Z


BKS 90 eenzijdige behuizing onder een hoek van 45°



Voor inbouw in bekisting inclusief stalen hoekprofielen en bevestigingswig. Minimale wanddikte 250mm.

BKS 90-1Z

BKD 90 tweezijdige behuizing onder een hoek van 45°

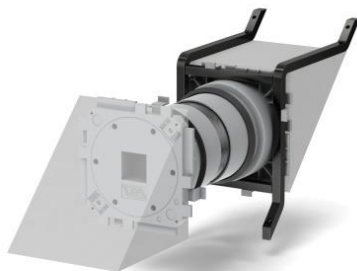

Voor inbouw in bekisting inclusief stalen hoekprofielen en bevestigingswig minimale wanddikte 250mm.

BKD 90-2Z

Op aanvraag ook leverbaar in 30° en 60° uitvoering

BKD 90 systeem deksel voor behuizing en aluminium voorbouw flens

De BKS 90 en systeem deksel met pijpverbinding voor plug-in kabeldoorvoeren of met optionele sok verbinding voor flexibele kabeldoorvoeren

BKS 90 systeemdeksel met pijpverbinding



Voorzien van schroefdraad.
Geschikt voor leidingen
75mm, 85mm, 110mm . Deze
schuift u simpel in de verbinding

SD-PV 75
SD-PV 85
SD-PV 110

BKD 90 systeemdeksel met sok verbinding



Voorzien van schroefdraad.
De aansluiting met leidingen van
75mm, 85mm, en 110mm
wordt gemaakt door middel van
een koudsok of krimpsok verbinding.

Afdichting inzetstukken met pijp-aansluiting

Voor standaard behuizing en aluminium voorbouwflens.
BKD90-D-1/3/5

- Makkelijke installatie.
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Met de krimpkous waterdicht op kabel of Leiding
- Geschikt voor 1 kabel.
- Gas en waterdicht tot 2,5 bar.
- Alle hoezen ook leverbaar met krimpkous
- Ongebruikte sproeiers kunnen worden afgesloten met precies passende VS-pluggen.

**Met 1 sok verbinding en
krimpkous kabels 26-73mm`**



**Met 3 sok verbinding en
Krimpkous kabels 12-29mm**



**Met 5 sok verbindingen en
krimpkous kabels 7-19mm**



Afdichting inzetstukken voor behuizing en aluminium voorbouw flens



HDA 90/G/1/4x...



HDA 90/G/1/(0-56)



Voor geribbelde buis



**Voor Kabel- en
Pijpdoorvoeren**

Aluminium voorbouw flens voor het IBMO Klik Systeem BKD 90



Voor montage achteraf bij een bestaande doorvoer tot een maximale sparingsmaat van 90 mm. Toepasbaar in combinatie met alle systeem-deksels en HDA's.

Accessoires



Gereedschap voor het openen en sluiten van systeem deksel en aluminium voorbouw flens.



Geribbelde buis met coating voor aansluiting op systeem deksel met pijp-aansluiting. Diameter 90mm inwendig.