


Wurg- manchetten

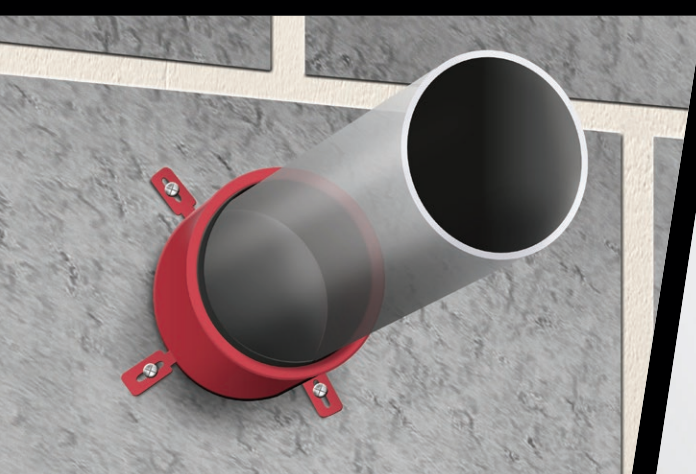

De kant-en-klare oplossing voor het doorvoeren van kunststof leidingen door een brandscheiding.

Brandwerend Wurgmanchet

Productomschrijving

De IBMO Brandwerende Wurgmanchet wordt toegepast om kunststof leidingen. In geval van brand knijpt de manchet de kunststof leiding dicht en wordt de doorslag van brand en verspreiding van rook voorkomen.



De wurgmanchet bestaat uit twee stalen delen die snel en eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden op de wand of vloer door middel van een eenvoudig schuifslot systeem. Het grafietachtige materiaal aan de binnenzijde heeft een in geval van brand extreem sterk opschuimend karakter, hierdoor wordt de opening afgesloten en kan de brand- en rook zich niet verspreiden.

Toepassingsgebied

- Alle type brandwerende scheidingsconstructies:
 - Flexibele- en metalstud gipswanden vanaf 75mm
 - Cellen betonnen wanden
 - Houten wanden
 - Steenachtige en betonnen wanden en vloeren
- Getest en gecertificeerd voor vrijwel alle type kunststof leidingen van $\varnothing 32$ t/m $\varnothing 400$ mm; PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN+PVC, PP, PEX & meerlaagse leidingen, geluidsarme-, geïsoleerde metalen-, kunststof- en koperen leidingen.
- Getest en gecertificeerd voor kabel bundels en PVC, PE en PP pijp bundels met of zonder kabels erin.
- Wurgmanchetten kunnen worden geïnstalleerd met een overmaatse manchet rondom een kleinere leiding bij bijvoorbeeld buizen onder een hoek.
- Uitstekende geluidisolatie 52 DB RW
- Onder normale omstandigheden levensduur 30 jaar +
- Getest en goedgekeurd voor beluchte toepassingen
- Voor vloersituaties eenzijdig toepasbaar aan onder of bovenzijde van de vloer



Maatvoeringen Manchetten

Artikelcode	Maat en hoogte manchet
WM E 32	Wurgmanchet Ø32 / 50mm
WM E 40	Wurgmanchet Ø40 / 50mm
WM E 55	Wurgmanchet Ø55 / 50mm
WM E 63	Wurgmanchet Ø63 / 50mm
WM E 75	Wurgmanchet Ø75 / 50mm
WM E 82	Wurgmanchet Ø82 / 50mm
WM E 90	Wurgmanchet Ø90 / 50mm
WM E 110	Wurgmanchet Ø110 / 50mm
WM E 125	Wurgmanchet Ø125 / 60mm
WM E 160	Wurgmanchet Ø160 / 60mm
WM E 200	Wurgmanchet Ø200 / 75mm
WM E 250	Wurgmanchet Ø250 / 75mm
WM E 315	Wurgmanchet Ø315 / 75mm
WM E 400	Wurgmanchet Ø400 / 100mm

