

IBMO Multiple Profile System

Het MPS-systeem, dat voornamelijk geschikt is voor het brandvertragend afdichten van kabels en off-centre buizen, is gepatenteerd. Het is een weer- en waterbestendig product.


De profielen, welke halogeenvrij zijn, zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen; het **klaver-** en **sterprofiel**. Door de expanderende werking bij brand wordt een brandvertragende doorvoering gecreëerd voor binnen en buiteninstallaties.

Types:

Klaverprofiel: Uitermate geschikt voor het afdichten van buizen.


Maten: 1000mm x 15mm (artikelnr.: 006.R15)

1000mm x 25mm (artikelnr.: 006.R25)

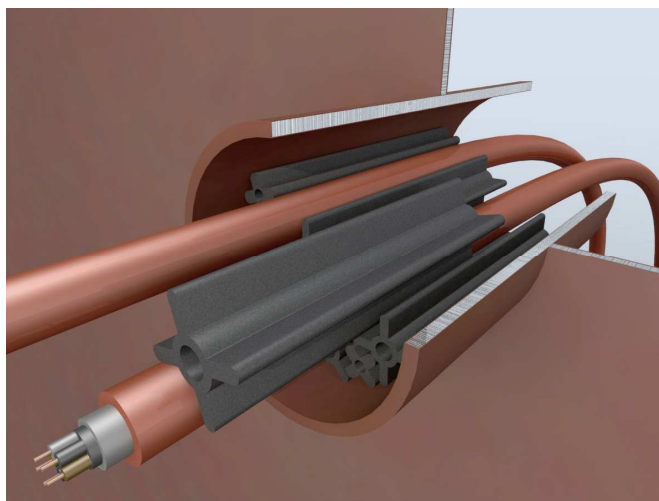


Sterprofiel: Uitermate geschikt voor afdichten van kabels.


Maten : 1000mm x 26mm (artikelnr.: 006.26)

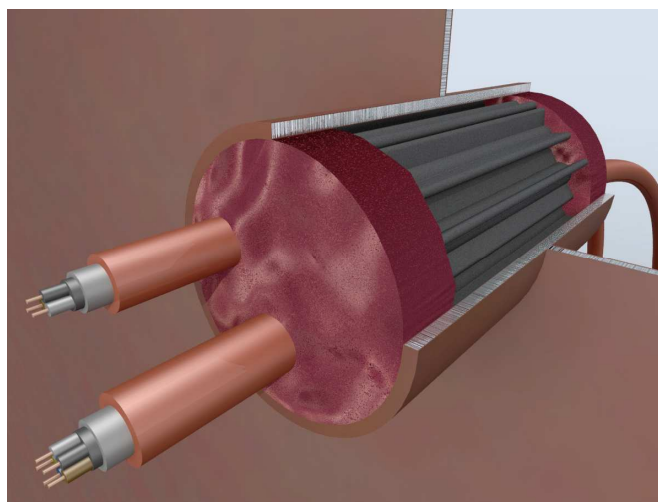

IBMO Multiple Profile System Installatiemethode

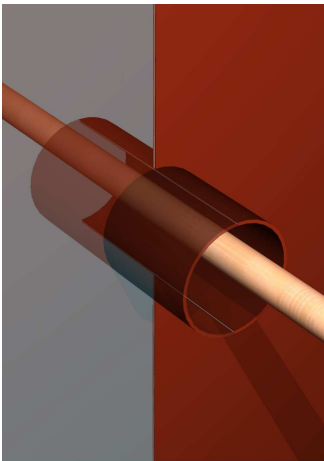

De af te dichten ruimte wordt zo goed mogelijk opgevuld met profielen.

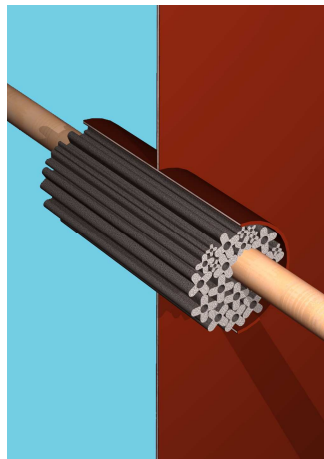

Er dient op toe gezien te worden dat de door te voeren leidingen volledig ingesloten worden door profielen.

De buitenzijde van de doorvoering wordt afgewerkt met een circa 20mm dikke laag brandvertragende en waterafstotende kit.

